


## Весы бункерные

Весы бункерные предназначены для статического взвешивания сыпучих и жидких материалов в технологических линиях, внесены в Госреестр средств измерения и допущены к применению в Российской Федерации и Республике Казахстан.

Весы бункерные в сочетании с системой управления КВ-03 или СД-03 применяются в трактах шихтоподачи для учета материалов и настройки дозаторов непрерывного действия. Автоматическая поверка весов бункерных осуществляется с применением силозадающей электромеханической машины модуля СЗМ.

Основными конструктивными особенностями весов бункерных является их надежность - в конструкции весов применяются высококачественные комплектующие, система управления нового поколения.

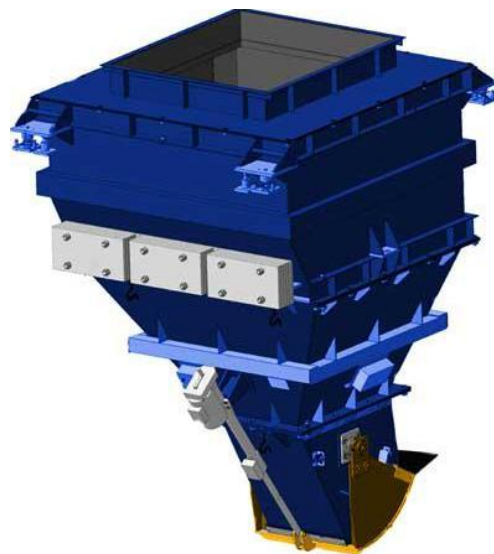

### Физико-механические свойства используемых материалов

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Объемная масса, т/м <sup>3</sup>    | от 0,1 до 6,0 |
| Гранулометрический размер, мм       | от 0,1 до 300 |
| Температура материала, °С, не более | +200          |
| Влажность, %, не более              | 15            |

### Технические характеристики

|                                          |                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), т   | 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0;<br>6,0; 8,0; 10,0; 20,0                                                                          |
| Наименьший предел взвешивания (НМПВ)     | 20е                                                                                                                       |
| Объем бункера, м <sup>3</sup>            | от 0,5                                                                                                                    |
| Класс точности по ГОСТ 29329-92          | средний                                                                                                                   |
| Пределы допускаемой погрешности при:     |                                                                                                                           |
| - первичной поверке, кг                  | ± е                                                                                                                       |
| - эксплуатации и после ремонта, кг       |                                                                                                                           |
| - до 5 т включительно                    | ± е                                                                                                                       |
| - св. 5 до 20 т включительно             | ± 2е                                                                                                                      |
| Число поверочных делений n <sub>е</sub>  | 1000; 2000; 3000                                                                                                          |
| Цена поверочного деления е, кг           | НПВ/n <sub>е</sub>                                                                                                        |
| Дискретность отсчета d <sub>d</sub> , кг | =е                                                                                                                        |
| Разгрузочное устройство                  | одно- и двухсекторный затворы,<br>заслонка поворотная ("бабочка"),<br>откидной (лотковый) клапан (для жидких компонентов) |
| Управление исполнительными устройствами  | электромеханическое, пневматическое                                                                                       |

### Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Бункер весовой                  | УХЛ3, -30...+40 °С |
| Система управления <u>КВ-03</u> | УХЛ1, -40...+50 °С |

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93